




ENGLISH	FRANÇAIS	DEUTSCH	
UNPACKING THE UNIT	DÉBALLAGE	AUSPACKEN DES GERÄTES	2
OPTIONAL KITS	OPTIONS	ZUBEHÖR	2
DIMENSIONS AND WEIGHTS	DIMENSIONS ET POIDS	ABMESSUNGEN & GEWICHTE	2
REMOVAL OF CHASSIS	DÉPOSE DU CHÂSSIS	GEHÄUSEABBAU	3
INSTALLATION	INSTALLATION	MONTAGE	3
PIPEWORK	TUYAUTERIES	ROHRLEITUNGEN	3
CONDENSATE DRAIN PIPING	EVACUATION CONDENSATS	KONDENSWASSERLEITUNG	3
FUSE RATINGS	DISJONCTEURS	SICHERUNGEN	4
INSULATION	ISOLATION	ISOLIERUNG	4
FAN SPEED SELECTION	SÉLECTION VITESSE VENTILATION	LÜFTERSTUFENAUSWAHL	4
INTERCONNECTING WIRING	INTERCONNEXIONS	VERBINDUNGSVERDRAHTUNG	4
DISCHARGE BLANKING	OBTURATION D'UN SOUFFLAGE	ABSPERRUNG DES LUFTAUSLASSES	5
REINSTALLING THE CHASSIS	REPOSE DU CHÂSSIS	GEHÄUSEEINBAU	5
FITTING THE FASCIA	FIXATION DU PLENUM	MONTAGE DER BLENDE	5
CHECK-LIST	CHECK-LIST	PRÜFLISTE	6

The Installer must provide and fit the appropriate:

- Thermal Expansion Valve.
- Evaporator Pressure Regulator.
- Return Air Sensor & Thermostat.


UNPACKING / DÉBALLAGE / GERÄT AUSPACKEN

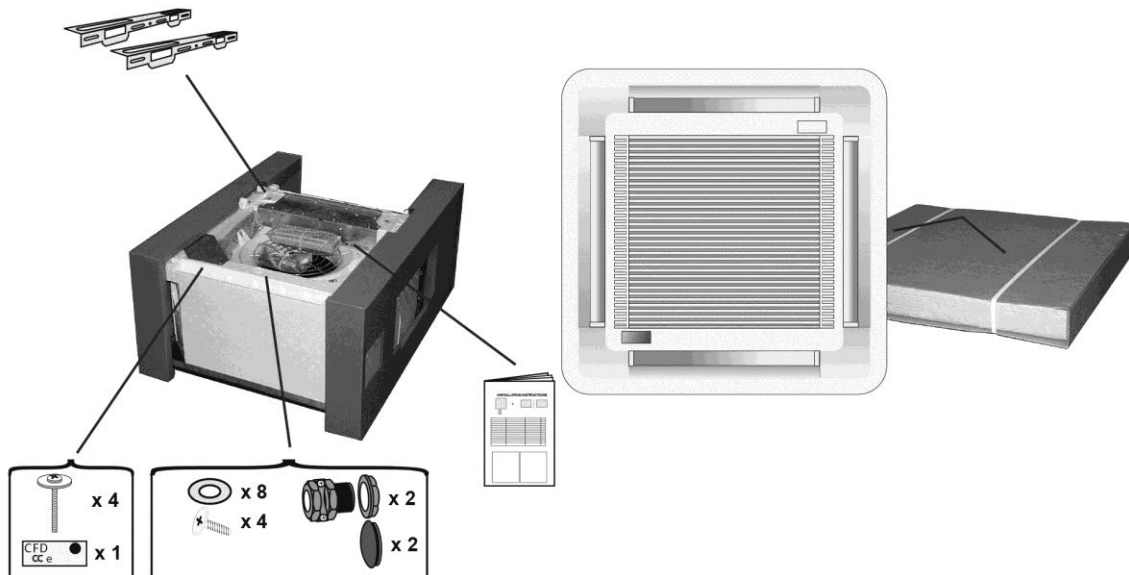


OPTIONS - (Fit any of these kits before installing the unit: some may also be factory fitted)

OPTIONS - (A monter avant d'installer l'unité)

ZUBEHÖR - (Alle Bausätze einbauen bevor das Gerät montiert wird: viele sind auch werkseingebaut lieferbar)

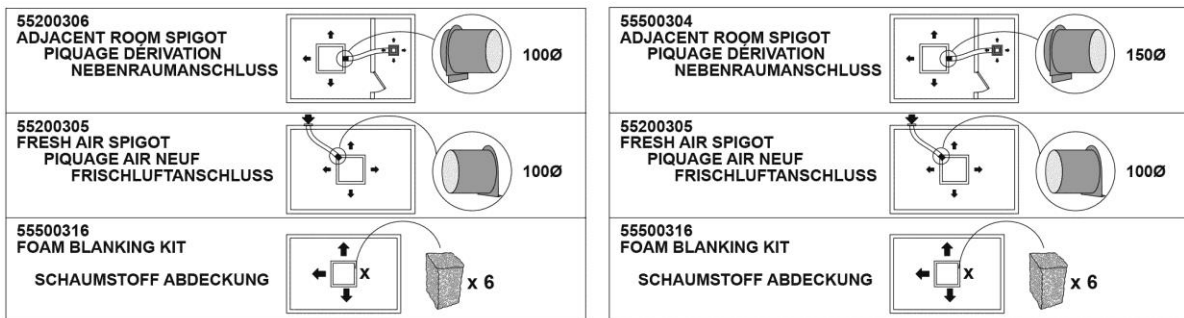


DIMENSIONS & WEIGHTS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN & GEWICHTE

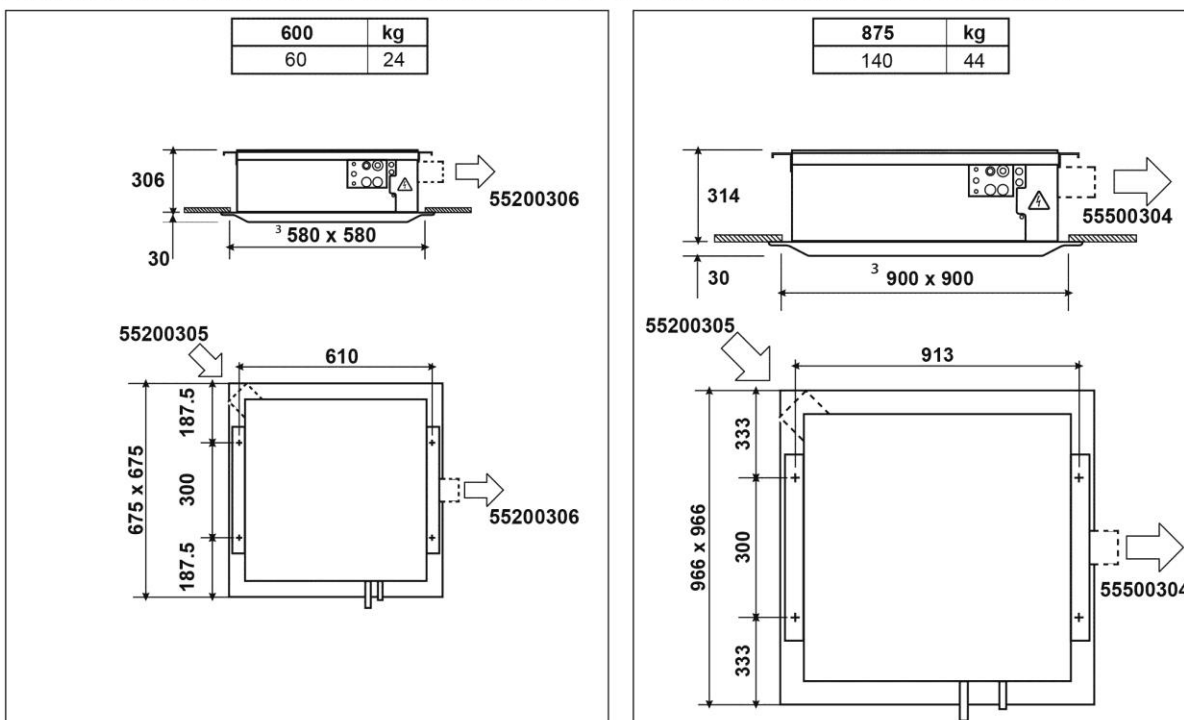


REMOVAL OF CHASSIS / DÉPOSE DU CHASSIS / ABBAU DES GEHÄUSES



FOR EASIER ACCESS (SOLID CEILINGS)
 POUR UN MONTAGE FACILE AU PLAFOND
 FÜR BESSERE ZUGÄNLICHKEIT (ABGEHÄNGTE DECKEN)

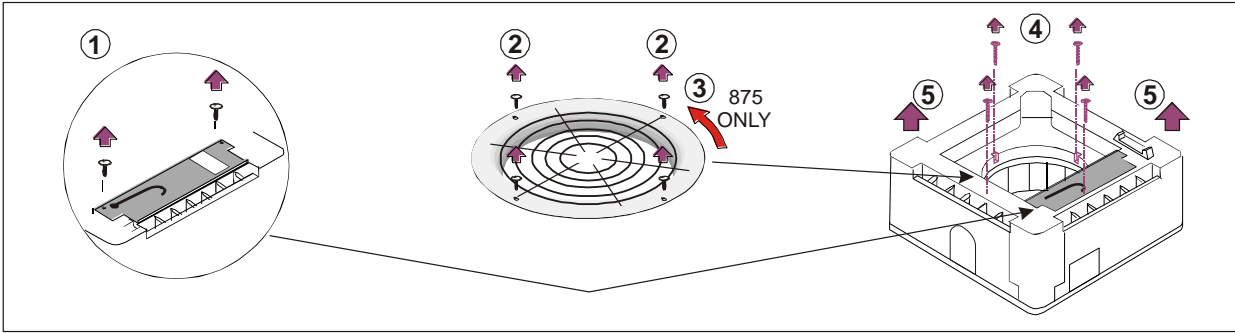


INSTALLATION / INSTALLATION / MONTAGE

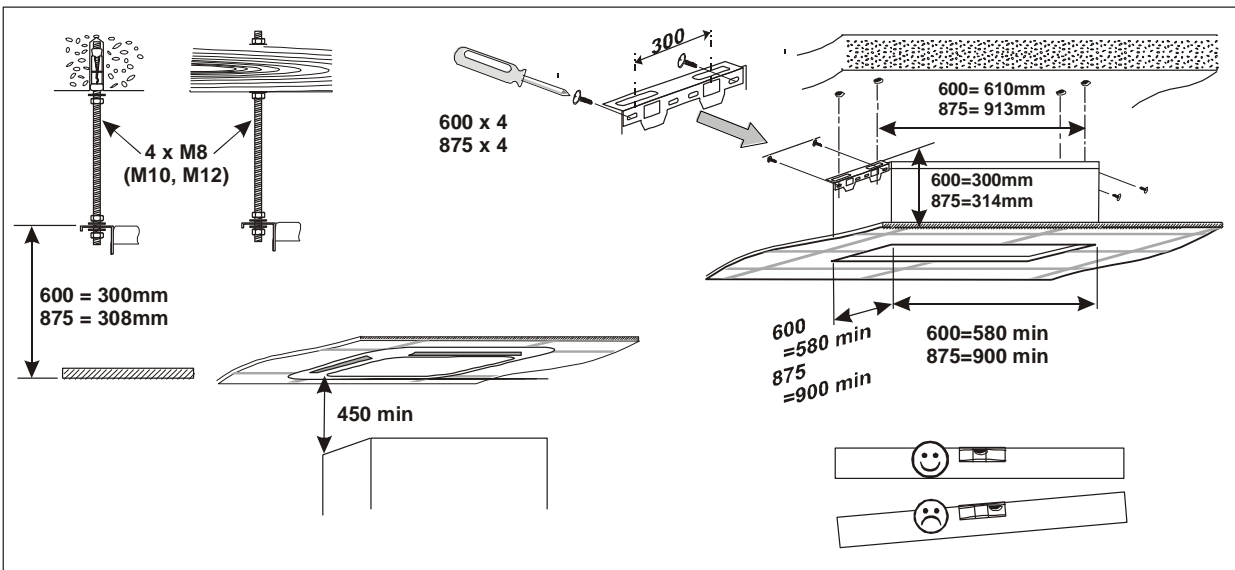

REFRIGERATION PIPEWORK / TUYAUTERIES / ROHRLEITUNGEN

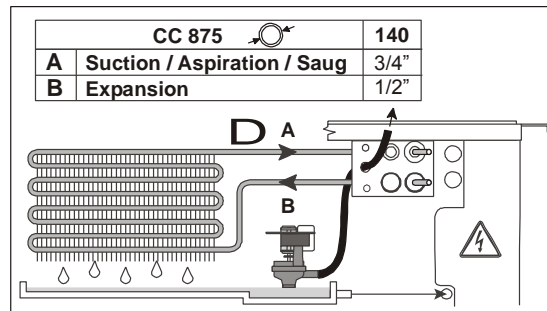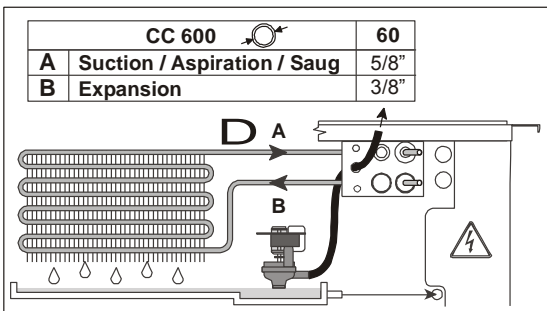

CONDENSATE DRAIN PIPING / EVACUATION CONDENSATS / KONDENSWASSERLEITUNG

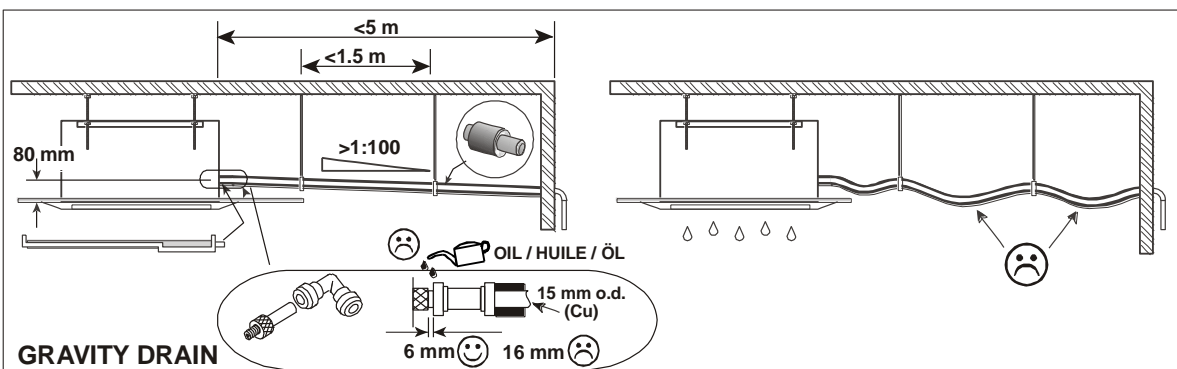


FUSES / DISJONCTEURS / SICHERUNGEN (EN60269) - MCBs (EN60898)
 (fuses are for indoor unit only with independent supply)

	CC600 – 60	CC875 - 140
S	13 Amp	13 Amp
H	16 Amp	25 Amp

S = No Electric Heating / Sans Batterie Electrique / Ohne Elektroheizung
H = + Electric Heaters / + Batterie Electrique / Mit Elektroheizung
H1= 0.92kW, H2 = 1.84kW, H3 = 2.76kW,

PIPEWORK CONNECTION / RACCORDEMENT DES TUYAUTERIES / ROHRLEITUNGEN

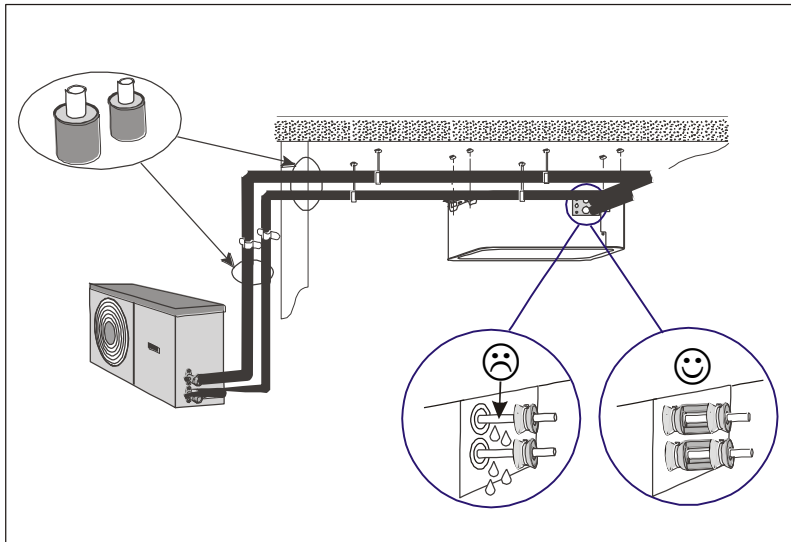

FAN SPEED SELECTION / SÉLECTION DES VITESSES DE VENTILATION / LÜFTERSTUFENAUSWAHL

The fan speed is factory set at medium. (Terminal 3)
 To alter the speeds, remove the black link wire from terminal 3 to the required speed terminal.

Terminal	Speed
1	Ultra Low
2	Low
3	Medium
4	High
5	Boost



CC 600

m³/s					
CC600 - 60	0.256	0.209	0.173	0.146	0.12

CC 875

m³/s				
CC875 - 140	0.50	0.43	0.35	0.30


INTERCONNECTING WIRING / INTERCONNEXIONS / VERBINDUNGSVERDRAHTUNG

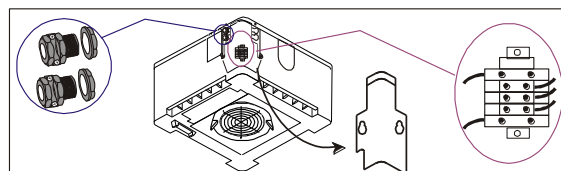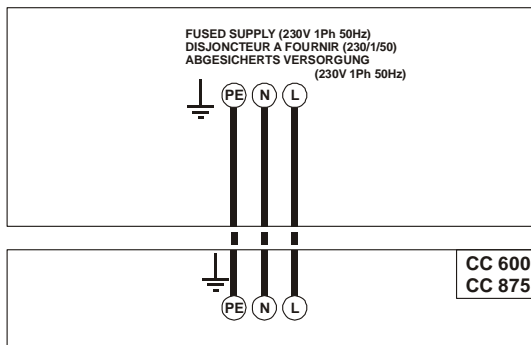


WAGO

Max Ø (mm)	(mm²)
3.5	2.5
4.0	4.0
5.5	6.0
6.0	10


AIR OUTLET BLANKING - KIT 55500316
OBTURATION D'UN CÔTÉ DE SOUFLAGE - KIT 55500316
ABSPERRUNG DES LUFTAUSLASSES - KIT 55500316

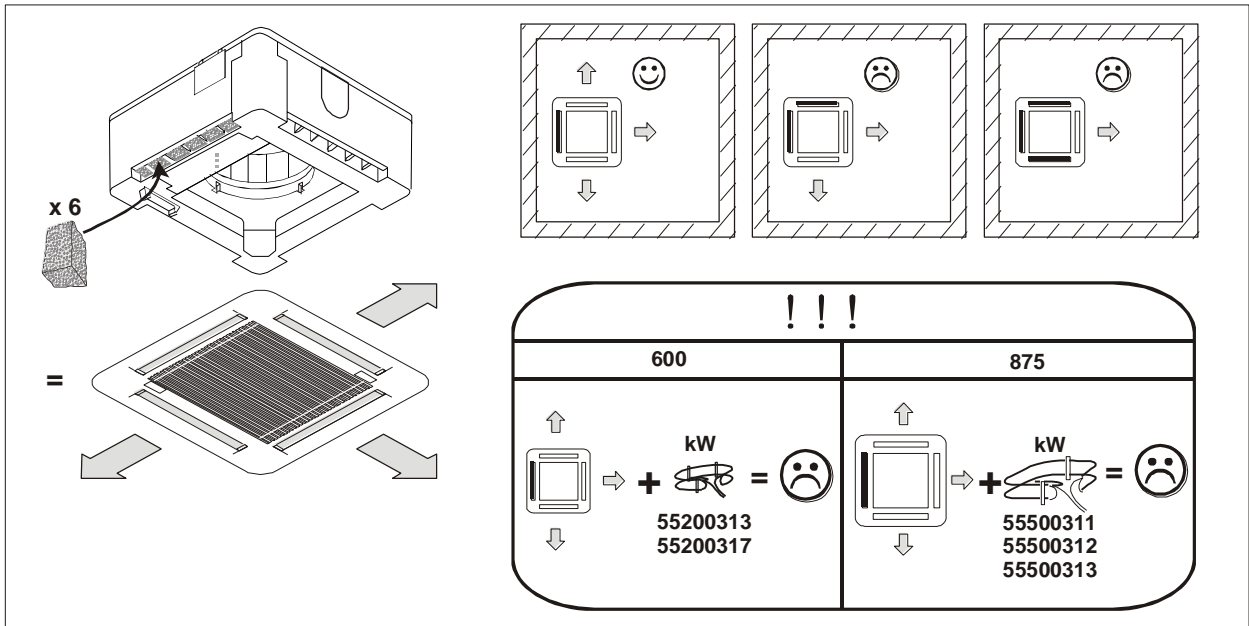

REINSTALLING THE CHASSIS / REPOSE DU CHÂSSIS / GEHÄUSEEINBAU

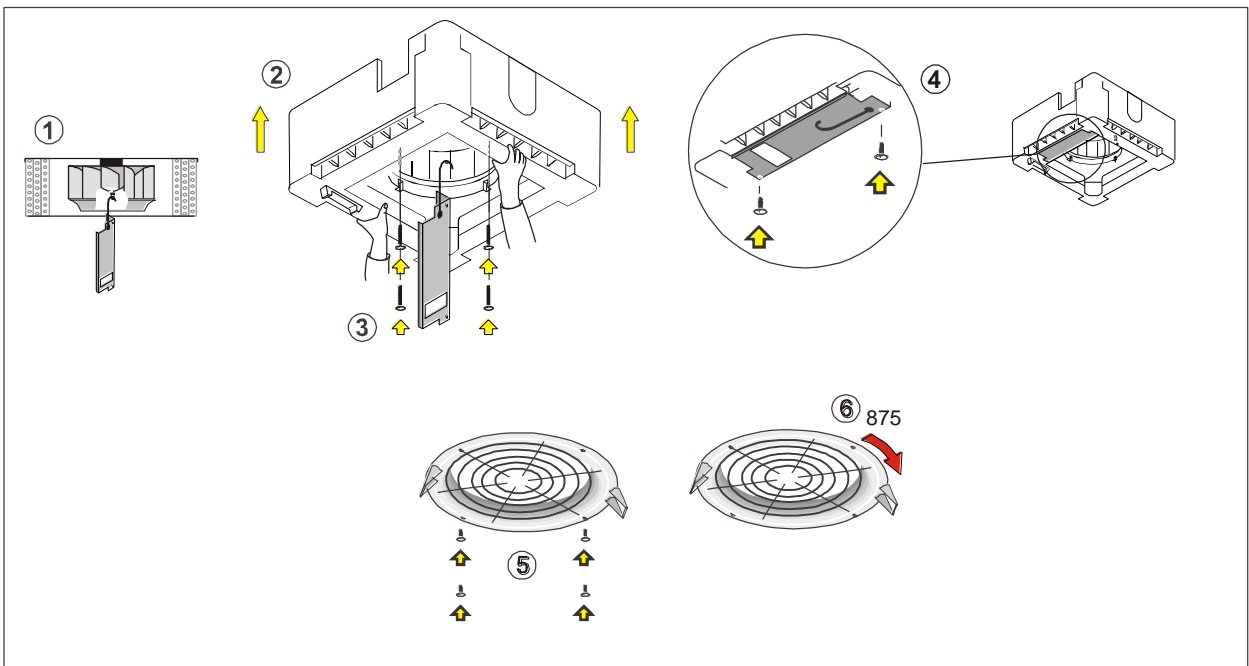

FITTING THE FASCIA / FIXATION DU PLENUM / BLENDMONTAGE

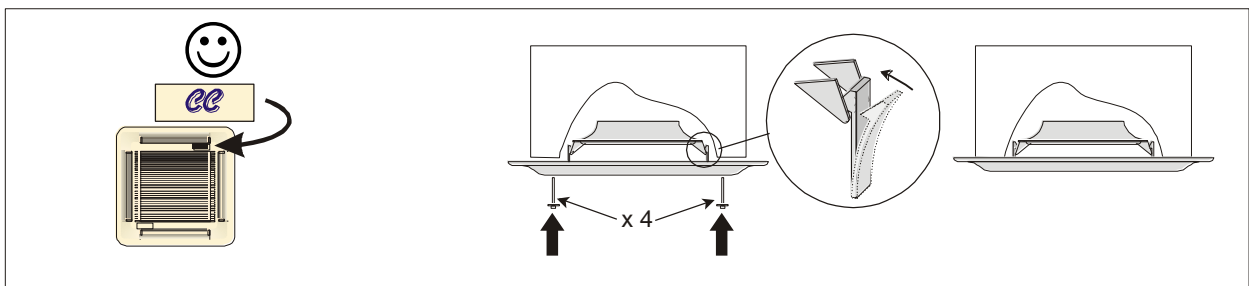

CC 600 & 875 INSTALLATION CHECK LIST		Page	Checked
1	Is the unit square and level with the ceiling ?	3	
2	Are refrigerant pipes the correct diameters for the pipe run ? (also see outdoor unit)	-	
3	Is the pipework correctly supported throughout its length ?	-	
4	Is the expansion and suction pipework insulated right up to the unit ?	4	
5	Have all pipework joints been carefully checked for leaks ?	-	
6	Is the refrigerant charge / oil addition correct ?	-	
7	Is the fuse size correct ?	4	
8	Is the selected fan speed appropriate for the application ?	4	
9	Is the interconnecting wiring correct ?	4	
10	Is the condensate drain correctly sized, connected, supported and insulated ?	3	
11	Has the effectiveness of condensate removal system been tested and there are no leaks ?	3	
12	Is the air distribution as required?	5	
13	Have you fitted kit 55500316 if 3-way air discharge is required ?	5	

CHECK LIST DE L'INSTALLATION DE CC 600 & 875		Page	Vérifié
1	L'unité est-elle fixée de niveau ?	3	
2	Avez-vous passé les bons diamètres de tuyauteries ?	-	
3	Les tuyauteries sont-elles correctement fixées ?	-	
4	Avez-vous isolé les tuyauteries jusqu'au châssis de l'unité ?	4	
5	Avez-vous effectué une recherche de fuites ?	-	
6	La charge de réfrigérant et d'huile est-elle correcte ?	-	
7	La taille du disjoncteur est-elle correcte ?	4	
8	Avez-vous sélectionné les vitesses de ventilation approprié ?	4	
9	Les câblages d'interconnexions sont-ils corrects ?	4	
10	L'évacuation des condensats est-elle correctement raccordée, supportée et isolée ?	3	
11	Avez-vous vérifié le bon fonctionnement de l'évacuation des condensats et qu'il n'y a pas de fuites ?	3	
12	La distribution d'air est-elle correcte ?	5	
13	Désirez vous un soufflage sur 3 côtés ? Kit 55500316	5	

CC 600 & 875 MONTAGE PRÜFLISTE		Seite	Geprüft
1	Ist das Gerät waagrecht und eben eingebaut ?	3	
2	Sind die richtigen Rohrleitungsgrößen verlegt worden ? (siehe auch Aussengerät)	-	
3	Sind alle Rohrleitungen über deren gesamte Länge richtig befestigt ?	-	
4	Sind beide Leitungen bis zum Gerätegehäuse isoliert worden ?	4	
5	Sind alle Rohrleitungen und Verbindungen auf Leckagen untersucht worden ?	-	
6	Ist die Kältemittel und Ölfüllung richtig ?	-	
7	Ist die Sicherungsgröße richtig ?	4	
8	Ist die richtige Lüfterdrehzahl eingestellt worden ?	4	
9	Ist die Verbindungsverdrahtung richtig ?	4	
10	Ist die Tauwasserleitung richtig angeschlossen, aufgehängt und isoliert ?	3	
11	Prüfen Sie nach, ob daß Kondenswasser richtig abfließen kann und keine Leckstellen vorhanden sind ?	3	
12	Ist die Luftverteilung wie gewünscht ?	5	
13	3 Wege Ausblas? Bausatz 55500316	5	